

KODEN

2025 夏

総合カタログ
建材機工ルート用

SUMMER
PRODUCT MODEL

- 工業扇 三脚型 / 壁掛け型 / 据置き型 / キャスター型
- 風洞型送風機 ■スポットクーラー
- 移動式クーラー



カタログはこちらから
ダウンロードできます



三脚型工業扇 | アースクリップ付き CFF435TPB

羽根径
43.5cm

樹脂
羽根

風量
3段階

省エネ
モデル

※1



ワンタッチ折りたたみ脚で
組み立て簡単

■手動角度調節: 上下4ステップ

■自動首振り角度: 左右各約40度

■サイズ(cm): 約W80×D70×H110-135

■質量(kg): 約4.5

■電源コード長(m): 約1.8

- ・消費電力(W)※2: [50Hz] 63/[60Hz] 82
- ・風量(m³/min)※2: [50Hz] 約123/[60Hz] 約127
- ・風速(m/min)※2: [50Hz] 約272/[60Hz] 約279
- ・原産国: 中国 ・入数: 1

・JAN: 4516748035830

※1: 当社45cmモデルとの比較です。 ※2: 強運転時の値です。



便利な
ワンタッチ
折りたたみ脚!

高さ調節
約25cm

据置き型工業扇 | アースクリップ付き CFF435DPB

羽根径
43.5cm

樹脂
羽根

風量
3段階

省エネ
モデル

※1



安定して送風や換気に使える
省スペースの据置き型

■手動角度調節: 上下4ステップ

■自動首振り角度: 左右各約40度

■サイズ(cm): 約W49×D30×H58


■質量(kg): 約4.1

■電源コード長(m): 約1.8

- ・消費電力(W)※2: [50Hz] 63/[60Hz] 82
- ・風量(m³/min)※2: [50Hz] 約123/[60Hz] 約127
- ・風速(m/min)※2: [50Hz] 約272/[60Hz] 約279
- ・原産国: 中国 ・入数: 1

・JAN: 4516748035847

※1: 当社45cmモデルとの比較です。 ※2: 強運転時の値です。



壁掛け型工業扇 | アースクリップ付き CFF435WPB

羽根径
43.5cm

樹脂
羽根

風量
3段階

省エネ
モデル

※1



高い場所でも手元で操作可能
スイッチボックス付き

■手動角度調節: 上下4ステップ

■自動首振り角度: 左右各約40度

■サイズ(cm): 約W49×D39×H49

■質量(kg): 約4.1

■電源コード長(m): 約0.7(本体~スイッチボックス)
約1.8(スイッチボックス~電源プラグ)

- ・消費電力(W)※2: [50Hz] 63/[60Hz] 82
- ・風量(m³/min)※2: [50Hz] 約123/[60Hz] 約127
- ・風速(m/min)※2: [50Hz] 約272/[60Hz] 約279
- ・原産国: 中国 ・入数: 1

・JAN: 4516748035854

※1: 当社45cmモデルとの比較です。 ※2: 強運転時の値です。



キャスター型工業扇 | CFF435CPA

羽根径
43.5cm

樹脂
羽根

風量
3段階

省エネ
モデル

※1

手軽に移動できるロック
付きのキャスター型

■手動角度調節: 上下4ステップ

■自動首振り角度: 左右各約40度

■サイズ(cm): 約W64×D68×H75

■質量(kg): 約5.0

■電源コード長(m): 約1.8

- ・消費電力(W)※2: [50Hz] 63/[60Hz] 82
- ・風量(m³/min)※2: [50Hz] 約123/[60Hz] 約127
- ・風速(m/min)※2: [50Hz] 約272/[60Hz] 約279
- ・原産国: 中国 ・入数: 1

・JAN: 4516748034215

※1: 当社45cmモデルとの比較です。 ※2: 強運転時の値です。




工業扇の機能

工具いらずのスピナー固定方式!


一般的な工業扇の羽根は工具を使って固定しますが、当社の工業扇は家庭用扇風機と同様に、羽根をモーターの軸に差し込みスピナーを回して固定完了です。

※25cm羽根モデル、45cm全閉式モデルを除く



耐食性が高く頑丈なアルミ羽根!

アルミは空気中の酸素との反応で、酸化被膜を形成することができます。そのため、アルミは金属の中でも腐食しにくく樹脂と比べて頑丈な素材です。



時間短縮! とっても便利な折りたたみ脚

当社の三脚型工業扇は工具いらずで組立てや片付けがすばやくできます。



1 ネジのつまみを緩めて高さを下げます



2 ワンタッチで三脚を閉じてたたみます



3 すぐに移動・持ち運びができます!

対応機種

- ・CFF435TPB
- ・CFF452TMA
- ・CFF253TMA
- ・KFF451TPZ
- ・KFF451TMZ

※写真はCFF452TMAで実証しています。

全閉式 三脚型工業扇 | KFF451TPZ

全閉式モデル 羽根径 45cm 樹脂羽根 風量 3段階

チリやホコリの漂う環境下でも安定して動作

- 手動角度調節: 上約15度 下約15度
- 自動首振り角度: 左右各約35度
- サイズ(cm): 約W73×D63×H117-130
- 質量(kg): 約6.5

■電源コード長(m): 約2.0 (アースクリップ付)

- ・消費電力(W)※:[50Hz] 89/[60Hz] 110
- ・風量(m³/min)※:[50Hz] 約144/[60Hz] 約155
- ・風速(m/min)※:[50Hz] 約287/[60Hz] 約310
- ・原産国:台湾 入数:1
- ・JAN:4516748036493

※強運転時の値です。



全閉式 三脚型工業扇 | KFF451TMZ

全閉式モデル 羽根径 45cm アルミ羽根 風量 3段階

チリやホコリの漂う環境下でも安定して動作

- 手動角度調節: 上約30度 下約15度
- 自動首振り角度: 左右各約35度
- サイズ(cm): 約W73×D63×H118.5-135
- 質量(kg): 約6.6

■電源コード長(m): 約2.0 (アースクリップ付)

- ・消費電力(W)※:[50Hz] 119/[60Hz] 156
- ・風量(m³/min)※:[50Hz] 約167/[60Hz] 約180
- ・風速(m/min)※:[50Hz] 約267/[60Hz] 約312
- ・原産国:台湾 入数:1
- ・JAN:4516748034314

※強運転時の値です。



三脚型工業扇 | CFF452TMA

羽根径 45cm アルミ羽根 風量 3段階 スピナー固定方式

耐食性が高く頑丈なアルミ羽根

- 手動角度調節: 上下4ステップ
- 自動首振り角度: 左右各約40度
- サイズ(cm): 約W80×D70×H112-137
- 質量(kg): 約5.2

■電源コード長(m): 約1.8

- ・消費電力(W)※:[50Hz] 100/[60Hz] 105
- ・風量(m³/min)※:[50Hz] 約144/[60Hz] 約163
- ・風速(m/min)※:[50Hz] 約293/[60Hz] 約319
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748028825

※強運転時の値です。



据置き型工業扇 | CFF452DMA

羽根径 45cm アルミ羽根 風量 3段階 スピナー固定方式

耐食性が高く頑丈なアルミ羽根

- 手動角度調節: 上下4ステップ
- 自動首振り角度: 左右各約40度
- サイズ(cm): 約W51×D30×H60
- 質量(kg): 約4.6

■電源コード長(m): 約1.8


- ・消費電力(W)※:[50Hz] 100/[60Hz] 105
- ・風量(m³/min)※:[50Hz] 約144/[60Hz] 約163
- ・風速(m/min)※:[50Hz] 約293/[60Hz] 約319
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748028832

※強運転時の値です。




チリやホコリが舞う環境下でも安定動作!

モーターコア部をモーターケースで覆い、周からチリやホコリ等の侵入を防ぎます。

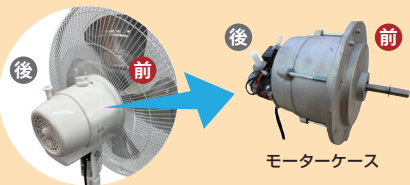

全閉式モーターの場合

開放式モーターの場合

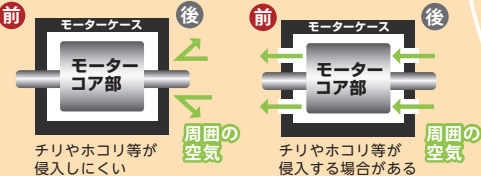

※写真はKFF451TMZです。

全閉式モーターの仕組み

壁掛け型工業扇 | CFF452WMC

羽根径 45cm アルミ羽根 風量 3段階 スピナー固定方式

耐食性が高く頑丈なアルミ羽根

- 手動角度調節: 上下4ステップ
- 自動首振り角度: 左右各約40度
- サイズ(cm): 約W51×D39×H51
- 質量(kg): 約4.6

■電源コード長(m): 約0.7(本体~スイッチボックス) 約1.8(スイッチボックス~電源プラグ)

- ・消費電力(W)※:[50Hz] 100/[60Hz] 105
- ・風量(m³/min)※:[50Hz] 約144/[60Hz] 約163
- ・風速(m/min)※:[50Hz] 約293/[60Hz] 約319
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748034352

※強運転時の値です。



三脚型工業扇 | CFF502TMA

羽根径
50cm

アルミ
羽根

風量
3段階

スピナー
固定方式

50cmの大風力
幅広いシーンで使える三脚型

■手動角度調節: 上下4ステップ

■自動首振り角度: 左右各約40度

■サイズ(cm): 約W93.5×D81×H120-144

■質量(kg): 約6.3

■電源コード長(m): 約1.8

- ・消費電力(W)※:[50Hz]135/[60Hz]175
- ・風量(m³/min)※:[50Hz]約140/[60Hz]約159
- ・風速(m/min)※:[50Hz]約346/[60Hz]約359
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748028856

※強運転時の値です。



据置き型工業扇 | CFF502DMA

羽根径
50cm

アルミ
羽根

風量
3段階

スピナー
固定方式

50cmの大風力
省スペースの据置き型

■手動角度調節: 上下4ステップ

■自動首振り角度: 左右各約40度

■サイズ(cm): 約W56.5×D30×H63

■質量(kg): 約5.4

■電源コード長(m): 約1.8

- ・消費電力(W)※:[50Hz]135/[60Hz]175
- ・風量(m³/min)※:[50Hz]約140/[60Hz]約159
- ・風速(m/min)※:[50Hz]約346/[60Hz]約359
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN: 4516748028863

※強運転時の値です。



壁掛け型工業扇 | CFF502WMA

羽根径
50cm

アルミ
羽根

風量
3段階

スピナー
固定方式

50cmの大風力
置き場所いらずの壁掛け型

■手動角度調節: 上下4ステップ

■自動首振り角度: 左右各約40度


■サイズ(cm): 約W56.5×D37×H57

■質量(kg): 約5.1

■電源コード長(m): 約1.8

- ・消費電力(W)※:[50Hz]135/[60Hz]175
- ・風量(m³/min)※:[50Hz]約140/[60Hz]約159
- ・風速(m/min)※:[50Hz]約346/[60Hz]約359
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748028870

※強運転時の値です。



三脚型工業扇 | CFF253TMA

羽根径
25cm

アルミ
羽根

風量
3段階

ラウンド
ムーブ

コンパクトながらワイドに
強い風を送る三脚型

■手動角度調節: ラウンドムーブ

■サイズ(cm): 約W59×D51.5×H74-93

■質量(kg): 約2.2

■電源コード長(m): 約1.8

- ・消費電力(W)※:[50Hz]37/[60Hz]43
- ・風量(m³/min)※:[50Hz]約27/[60Hz]約22
- ・風速(m/min)※:[50Hz]約208/[60Hz]約186
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748031573

※強運転時の値です。



据置き型工業扇 | CFF253DMA

羽根径
25cm

アルミ
羽根

風量
3段階

ラウンド
ムーブ

コンパクトながらワイドに
強い風を送る据置き型

■手動角度調節: ラウンドムーブ


■サイズ(cm): 約W30×D25×H36.5

■質量(kg): 約1.8


■電源コード長(m): 約1.8

- ・消費電力(W)※:[50Hz]37/[60Hz]43
- ・風量(m³/min)※:[50Hz]約27/[60Hz]約22
- ・風速(m/min)※:[50Hz]約208/[60Hz]約186
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748031580

※強運転時の値です。



ラウンドムーブ
送風機構

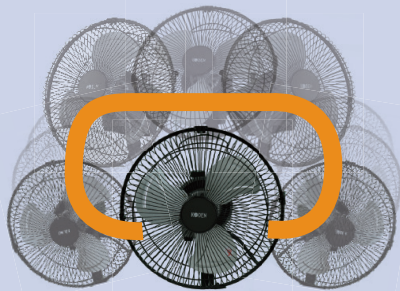

一般的な工業扇の首振り機能は、左右の首振りだけですが、この羽根径25cmの工業扇はラウンドムーブ送風機構で、上の画像のように上下左右大きく首振りをして、ワイドに風を送ります。

壁掛け型工業扇 | CFF253WMA

羽根径 25cm アルミ羽根 風量 3段階 ラウンドムーブ

コンパクトながらワイドに強い風を送る壁掛け型

■手動角度調節：ラウンドムーブ

■サイズ(cm)：約W30×D33×H33.5

■質量(kg)：約1.8

■電源コード長(m)：約1.8

- ・消費電力(W)※：[50Hz]37/[60Hz]43
- ・風量(m³/min)※：[50Hz]約27/[60Hz]約22
- ・風速(m/min)※：[50Hz]約208/[60Hz]約186
- ・原産国：中国 入数：1
- ・JAN：4516748031597



※強運転時の値です。

全閉式 風洞型送風機 | KFZ602

全閉式モデル 羽根径 60cm アルミ羽根 風量 3段階

工場や倉庫などの空気循環や換気に大風量の60cm羽根タイプ

■手動角度調節：上下可変

■サイズ(cm)：約W77×D38.8×H86

■質量(kg)：約20

■電源コード長(m)：約2.4 (アースクリップ付)

- ・消費電力(W)※：[50Hz]135/[60Hz]184
- ・風量(m³/min)※：[50Hz]約197/[60Hz]約222
- ・風速(m/min)※：[50Hz]約150/[60Hz]約173
- ・原産国：中国 入数：1
- ・JAN：4516748035670



※強運転時の値です。

全閉式 風洞型送風機 | KFZ752

全閉式モデル 羽根径 75cm アルミ羽根 風量 2段階

工場や駐車場などの空気循環や換気に大風量の75cm羽根タイプ

■手動角度調節：上下可変

■サイズ(cm)：約W92.5×D38.8×H101

■質量(kg)：約27

■電源コード長(m)：約2.4 (アースクリップ付)

- ・消費電力(W)※：[50Hz]257/[60Hz]342
- ・風量(m³/min)※：[50Hz]約392/[60Hz]約442
- ・風速(m/min)※：[50Hz]約170/[60Hz]約180
- ・原産国：中国 入数：1
- ・JAN：4516748035687



※強運転時の値です。

全閉式 風洞型送風機 | KFZ1002

全閉式モデル 羽根径 100cm アルミ羽根

大中規模工場や倉庫などの空気循環や換気に大風量の100cm羽根タイプ

■手動角度調節：上下可変

■サイズ(cm)：約W115×D39×H124.5

■質量(kg)：約36

■電源コード長(m)：約2.4 (アースクリップ付)

- ・消費電力(W)※：[50Hz]315/[60Hz]391
- ・風量(m³/min)※：[50Hz]約706/[60Hz]約680
- ・風速(m/min)※：[50Hz]約173/[60Hz]約177
- ・原産国：中国 入数：1
- ・JAN：4516748034123



※強運転時の値です。

風洞型送風機用 アクセサリー 保護ネット | KEA60S, KEA75S, KEA100S

2枚 1セット 前後でガード

風洞型送風機の前ガードに取り付けられる保護ネット

■材質：ポリエステル

■原産国：中国

■入数：1 (前後2枚1セット)

・JAN:

KEA60S(羽根径約 60cm用)

…4516748032235

KEA75S(羽根径約 75cm用)

…4516748032242

KEA100S(羽根径約 100cm用)

…4516748032259



↑取付けイメージ

※KFZシリーズの専用用品です。



※写真は全てイメージです。

猛暑を快適に ブラックシリーズ

省スペースに設置可能なスリムでコンパクトボディ!



スポットクーラー/ミニ | KES161DBA

- ※1 ノンドレン方式
- 満水検知搭載 LED、フザー
- ロック付き キャスター
- 冷媒 R410A

小型でもパワフル冷風!
ミニタイプスポットクーラー



- 首振り角度: 手動360度
- ドレンタンク: ノンドレン&タンクレス
- サイズ(cm): 約W47×D33×H51※2
- 質量(kg): 約18
- 電源コード長(m): 約4.0

- ・消費電力(W)※3: [50Hz]518/[60Hz]585
- ・風量(m³/min)※4: [50Hz]約3.8/[60Hz]約4.4
- ・冷房能力(kW)※4: [50Hz]1.4/[60Hz]1.6
- ・原産国:中国 入数:1 JAN:4516748035779

※1:温度や湿度など使用環境によって変わります。 ※2:ダクトは含まれません。 ※3:強運転時の値です。 ※4:冷房能力、電気特性および消費電力は室温37℃相対湿度60%強冷風運転の条件で運転した時の値です(JRA4040規格準拠)。



スポットクーラー/1口スリム | KES251KBA

- ※1 ノンドレン方式
- 満水検知搭載 LED、フザー
- ロック付き キャスター
- 冷媒 R410A

タンクレスのスリムボディ
1口モデル

- 首振り角度: 手動360度
- ドレンタンク: ノンドレン&タンクレス
- サイズ(cm): 約W33×D34×H85※2
- 質量(kg): 約27
- 電源コード長(m): 約1.6

- ・消費電力(kW)※3: [50Hz]1.05/[60Hz]1.20
- ・風量(m³/min)※4: [50Hz]約5.3/[60Hz]約5.8
- ・冷房能力(kW)※4: [50Hz]2.1/[60Hz]2.5
- ・原産国:中国 入数:1 JAN:4516748036004

※1:温度や湿度など使用環境によって変わります。 ※2:ダクトは含まれません。 ※3:強運転時の値です。 ※4:冷房能力、電気特性および消費電力は室温37℃相対湿度60%強冷風運転の条件で運転した時の値です(JRA4040規格準拠)。



伸縮可能
排熱
ダクト
↑約35~180cm

スポットクーラー/2口スリム | KES291KBA

- ※1 ノンドレン方式
- 満水検知搭載 LED、フザー
- ロック付き キャスター
- 冷媒 R410A

2方向へ冷風を送る
ツイン冷風のスリムボディ

- 首振り角度: 手動約210度
- ドレンタンク: ノンドレン&タンクレス
- サイズ(cm): 約W33×D34×H85※2
- 質量(kg): 約27
- 電源コード長(m): 約1.6

- ・消費電力(kW)※3: [50Hz]1.09/[60Hz]1.22
- ・風量(m³/min)※4: [50Hz]約5.8/[60Hz]約6.6
- ・冷房能力(kW)※4: [50Hz]2.4/[60Hz]2.9
- ・原産国:中国 入数:1 JAN:4516748035717

※1:温度や湿度など使用環境によって変わります。 ※2:ダクトは含まれません。 ※3:強運転時の値です。 ※4:冷房能力、電気特性および消費電力は室温37℃相対湿度60%強冷風運転の条件で運転した時の値です(JRA4040規格準拠)。



伸縮可能
排熱
ダクト
↑約35~180cm

スポットクーラー/1口 | KES251JBA

- 省ドレン
- ロック付き キャスター
- 冷媒 R410A

パワフルな冷風で
暑さ対策に

- 首振り角度: 手動約210度
- ドレンタンク: 5リットル
- サイズ(cm): 約W39×D43×H80※2
- 質量(kg): 約32
- 電源コード長(m): 約4.2

- ・消費電力(kW)※3: [50Hz]1.03/[60Hz]1.20
- ・風量(m³/min)※4: [50Hz]約5.8/[60Hz]約6.6
- ・冷房能力(kW)※4: [50Hz]2.2/[60Hz]2.5
- ・原産国:中国 入数:1 JAN:4516748035755

※1:温度や湿度など使用環境によって変わります。 ※2:ダクトは含まれません。 ※3:強運転時の値です。 ※4:冷房能力、電気特性および消費電力は室温37℃相対湿度60%強冷風運転の条件で運転した時の値です(JRA4040規格準拠)。



伸縮可能
排熱
ダクト
↑約34~127cm

スポットクーラー/1口 | KES251JBB

- 冷媒 R32
- 省ドレン
- ロック付き キャスター

パワフルな冷風で
暑さ対策に

- 首振り角度: 手動約210度
- ドレンタンク: 5リットル
- サイズ(cm): 約W39×D43×H80※2
- 質量(kg): 約32
- 電源コード長(m): 約4.2

- ・消費電力(kW)※3: [50Hz]1.06/[60Hz]1.24
- ・風量(m³/min)※4: [50Hz]約5.8/[60Hz]約6.6
- ・冷房能力(kW)※4: [50Hz]2.2/[60Hz]2.5
- ・原産国:中国 入数:1 JAN:4516748035700

※1:温度や湿度など使用環境によって変わります。 ※2:ダクトは含まれません。 ※3:強運転時の値です。 ※4:冷房能力、電気特性および消費電力は室温37℃相対湿度60%強冷風運転の条件で運転した時の値です(JRA4040規格準拠)。



伸縮可能
排熱
ダクト
↑約34~127cm

スポットクーラー / 1口 | KES252AFC

板金
ボディ

満水検知
搭載
LED、ブザー

ロック付き
キャスター

冷媒
R410A

自動首振り機能で冷風
送風をワイドに届ける

■首振り角度：自動約100度/手動約210度

■ドレンタンク：5リットル

■サイズ(cm)：約W41×D43×H90※2

■質量(kg)：約41

■電源コード長(m)：約4.2

- ・消費電力(kW)※3：[50Hz]1.14/[60Hz]1.34
- ・風量(m³/min)※4：[50Hz]約5.8/[60Hz]約6.6
- ・冷房能力(kW)※4：[50Hz]2.2/[60Hz]2.5
- ・原産国：中国 入数：1 JAN：4516748035816

※1：温度や湿度など使用環境によって変わります。 ※2：ダクトは含まれません。 ※3：強運転時の値です。 ※4：冷房能力、電気特性および消費電力は室温37℃相対湿度60%強冷風運転の条件下で運転した時の値です(JRA4040規格準拠)。



スポットクーラー用 アクセサリ 延長排熱ダクト | KEA02B

最長
約3m

長さ
調節

フレキシブル


最長約3mまで延長可能な
延長排熱ダクト

■サイズ(cm)：外径 約φ16

長さ 約62-300

■質量(kg)：約1.55

- ・原産国：中国 入数：1
- ・JAN：4516748027057
- ※対応モデル：KES251JBA / KES251JBB / KES252AFC



工事不要※1ですぐに使える 移動式クーラー。

排水不要のノンドレン方式※2を採用!



※1：KEP301Rはコンセントがアース対応でない場合、別途工事(有料)が必要となります。 ※2：ノンドレン方式/冷風・除湿時に発生するドレン水を内部で蒸発させるため排水が必要ありません。但し、湿度の高い場所では排水が必要になる場合があります。

移動式クーラー / 2.1 kW(60Hz) | KEP211R

工事
不要

ノン
ドレン
方式

オン/オフ
タイマー
1~24時間

キャスター
付き

工事不要でお手軽冷風
シンプル&簡単操作

■動作モード：冷風/除湿/送風

■サイズ(cm)：約W33.4×D33.5×H68.9※2

■質量(kg)：約20

■電源コード長(m)：約1.8

■付属品：窓パネル、排熱ダクト、レール用アタッチメント、ドレンホース

- ・消費電力(W)※3：[50Hz]720/[60Hz]770
- ・冷房能力(kW)※4：[50Hz]1.8/[60Hz]2.1
- ・除湿能力(ℓ/日)※4：[50Hz]31/[60Hz]35
- ・原産国：中国 入数：1 JAN：4516748031603

※1：ノンドレン方式/冷風・除湿時に発生するドレン水を内部で蒸発させるため排水が必要ありません。但し、湿度の高い場所では排水が必要になる場合があります。 ※2：ダクトは含まれません。 ※3：強運転時の値です。 ※4：冷房能力、電気特性および消費電力は室温27℃、相対湿度60%強冷風運転の条件下で運転したときの値です。



移動式クーラー / 2.7 kW(60Hz) | KEP271R

工事
不要

ノン
ドレン
方式

オン/オフ
タイマー
1~24時間

キャスター
付き

上下オートルーバー搭載の
パワフル冷風

■動作モード：冷風/除湿/送風

■サイズ(cm)：約W35×D35.3×H71.8※2

■質量(kg)：約22

■電源コード長(m)：約1.8

■付属品：窓パネル、排熱ダクト、レール用アタッチメント、ドレンホース

- ・消費電力(W)※3：[50Hz]780/[60Hz]900
- ・冷房能力(kW)※4：[50Hz]2.5/[60Hz]2.7
- ・除湿能力(ℓ/日)※4：[50Hz]41/[60Hz]44
- ・原産国：中国 入数：1 JAN：4516748031610

※1：ノンドレン方式/冷風・除湿時に発生するドレン水を内部で蒸発させるため排水が必要ありません。但し、湿度の高い場所では排水が必要になる場合があります。 ※2：ダクトは含まれません。 ※3：強運転時の値です。 ※4：冷房能力、電気特性および消費電力は室温27℃、相対湿度60%強冷風運転の条件下で運転したときの値です。



移動式クーラー / 3.0 kW(60Hz) | KEP301R

工事
不要

ノン
ドレン
方式

オン/オフ
タイマー
1~24時間

キャスター
付き

広めのスペースでも
余裕の冷風

■動作モード：冷風/除湿/送風

■サイズ(cm)：約W42×D36×H72.2※3

■質量(kg)：約25.5

■電源コード長(m)：約1.8

■付属品：窓パネル、排熱ダクト、レール用アタッチメント、ドレンホース

- ・消費電力(W)※4：[50Hz]840/[60Hz]990
- ・冷房能力(kW)※5：[50Hz]2.8/[60Hz]3.0
- ・除湿能力(ℓ/日)※5：[50Hz]42/[60Hz]48
- ・原産国：中国 入数：1 JAN：4516748032143

※1：コンセントがアース対応でない場合、別途工事(有料)が必要となります。 ※2：ノンドレン方式/冷風・除湿時に発生するドレン水を内部で蒸発させるため排水が必要ありません。但し、湿度の高い場所では排水が必要になる場合があります。 ※3：ダクトは含まれません。 ※4：強運転時の値です。 ※5：冷房能力、電気特性および消費電力は室温27℃、相対湿度60%強冷風運転の条件下で運転したときの値です。



別売品

アルミ
素材

144~
200cm以下
窓対応

排熱ダクト取付用として 200cmまでの窓高さに対応

■サイズ(cm) :

窓パネルA…約W13×D2×H110

窓パネルB…約W12.5×D2×H110

■質量 (kg): 窓パネルA、B
合計約1.9


■同梱物: 固定用金具、蝶ナット

・原産国:中国 ・入数:1

・JAN: 4516748031948

※対応モデル: KEP211R / KEP271R / KEP301R

※レール用アタッチメントは同梱されていませんので
製品付属品をご使用ください。



●…レール用アタッチメント

移動式クーラーについて

※冷房能力、電気特性および消費電力は室温27℃、相対湿度60%強冷風運転の条件で運転したときの値です。※**移動式クーラーは、セパレートエアコンとは構造が異なります。部屋全体を冷やすものではありません。補助的な冷風機としてご使用ください。**※移動式クーラーは室内機と室外機に分かれている家庭用エアコンとは異なり、一体型のため、前方から冷風が出る時は背面から温風が出ます。※窓パネルと排熱ダクトを使用せずに閉めきった部屋で使用すると、室温が上がります。※使用環境温度内でご使用ください。使用環境外では正常動作をしないことがあります(使用環境温度: 16℃~35℃)。※移動式クーラーは、ノンドレン機構を備えており、冷風時及び除湿時には排水の必要がありません。但し、湿度の高い場所で使用すると排水が溜まりやすく、満水検知機能が作動する場合があります。※送風運転時にはノンドレン機構は作動しません。※付属の窓パネルは取扱説明書を参考にお客様ご自身で設置をお願いします。取り付けにはプラスドライバーが必要です。

フロンガス排出抑制法と機器点検・廃棄について

フロン排出抑制法とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律で、**第一種特定製品(本カタログ製品では「スポットクーラー」)**※が対象です。

■点検について

第一種特定製品※の管理者(所有者)には、定期点検が義務付けられています。

・定格出力が7.5kW以下の機器は、3カ月に1回の簡易点検が求められています。

・簡易点検では、機器を分解せず、目視等安全に点検できる方法で点検を行います。

詳しくは、弊社ホームページの各製品ページに掲載されている情報をご確認ください。

■廃棄について

・スポットクーラーにはフロンガスが使用されており、フロン排出抑制法における第一種特定製品です。廃棄をする際は、機器に充填されているフロンガスを第一種フロン類充填回収業者に依頼し、回収するとともにその事実がわかる書類(引取証明書等)の写しを作成し、廃棄物、リサイクル業者に機器と一緒に渡してください。

※第一種特定製品…フロン類が使用されている業務用エアコンや空調機器、業務用の冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵または冷蔵の機能を有する自動販売機を含む)などとなり、本カタログ製品では【スポットクーラー】が対象となります。

●フロン排出抑制法関連の情報についての詳細は下記情報をご覧ください。

●フロン排出抑制法ポータルサイト

<https://www.env.go.jp/earth/furon>

●都道府県のフロン排出抑制法担当部局

<https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/ctr.html>

お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。

※ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。※製品改良のためデザイン及び仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷物のため、実物と若干異なる場合がありますので予めご了承ください。



↑各商品の詳しい
内容はこちらから
ご覧ください。

株式会社広電

<https://koden-j.com/>

お問い合わせ フリーダイヤル : 0120-295-595