




↑カタログはこちらからダウンロードできます

## 2023 SUMMER PRODUCT MODEL

■工業扇 三脚型 / 壁掛け型 / 据置き型 / キャスター型 / 風洞型

■移動式クーラー ■スポットクーラー

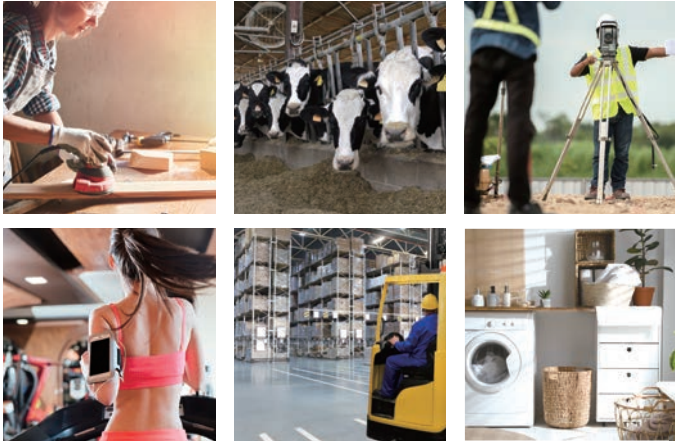



# おうち時間を快適に過ごしたい方におすすめ！ 工事不要※2ですぐに使える 移動

※1:ノドレン方式/冷風・除湿時に発生するドレン水を内部で蒸発させるため排水の必要がありません。但し、湿度の高い場所では排水が必要になる場合があります。  
※2:KEP301Rはコンセントがアース対応でない場合、別途工事(有料)が必要となります。  
※3:冷房能力は室温27℃相対湿度60%、60Hzの条件で運転したときの値です。

## KEP211R (2.1kW) ※3

わたしにちょうどいいお手軽冷風。  
おうち時間をゆったり快適に。



移動がラク!

キャスター付き

### 涼しさひとりじめ お手軽冷風の 移動式クーラー

猛暑日に一般的なエアコンを購入しても、設置工事があるため、すぐには使えません。その点、移動式クーラーは設置工事が不要で、今すぐ使いたい方におすすめ。排水の手間が省けるノドレン方式を採用しています。

注) 高湿度時は排水が必要になることがあります。



←操作が簡単なリモコン付き  
※電池別売:単4×2

## KEP271R (2.7kW) ※3

上下オートルーバー搭載のパワフル冷風。  
熱中症などの暑さ対策に。



移動がラク!

キャスター付き

### 暑さ対策に パワフル冷風の 移動式クーラー

一般的なエアコンが設置できないお部屋で、暑い日にお困りではありませんか? そんな方に移動式クーラーがおすすめ。エアコンが取り付けられない場所に最適です。排水の手間が省けるノドレン方式を採用しています。

注) 高湿度時は排水が必要になることがあります。



←操作が簡単なリモコン付き  
※電池別売:単4×2

タイプ	移動式クーラー	
型式	KEP211R	
JANコード	4516748031603	
動作モード	冷風/除湿/送風	
タイマー機能	1~24時間 オン/オフタイマー	
サイズ ※ダクト含まず	約W33.4×D33.5×H68.9cm	
質量	約20kg	
電源コード長	約1.8m	
付属品	排熱ダクト	有り
	窓パネル	有り(対応窓サイズ 72~144.5cm)
	リモコン	有り(電池別売 単4×2)

タイプ	移動式クーラー	
型式	KEP271R	
JANコード	4516748031610	
動作モード	冷風/除湿/送風	
タイマー機能	1~24時間 オン/オフタイマー	
サイズ ※ダクト含まず	約W35×D35.3×H71.8cm	
質量	約22kg	
電源コード長	約1.8m	
付属品	排熱ダクト	有り
	窓パネル	有り(対応窓サイズ 72~144.5cm)
	リモコン	有り(電池別売 単4×2)

# 式クーラー

## 移動式クーラーはここがいいね!

①一般的なエアコンのような設置工事が不要で、買ったその日に使えます。設置工事のスケジュール調整や工事待ちの心配がありません。②キャスター付きだから移動がラクでとっても便利! ③一般的なエアコンが取り付けられないお部屋に最適です。④排水が不要のノンドレン方式を採用!

### ■ KEP301R (3.0kW) ※3

広い部屋でも余裕の冷風。  
みんなが集まる場所に最適。



移動がラク!

キャスター付き



←日本語液晶リモコン付き  
※電池別売：単4×2

### 広めのスペースでも 余裕の冷風 大型移動式クーラー

正面はスッキリとしたデザインで、天面から広範囲へ冷風を届けるオートルーバーを搭載。リモコンは日本語の液晶画面なので、温度やモード変更がしやすいです。排水の手間が省けるノンドレン方式を採用しています。  
注) 高湿度時は排水が必要になることがあります。

タイプ	移動式クーラー	
型 式	KEP301R	
JANコード	4516748032143	
動作モード	冷風/除湿/送風	
タイマー機能	1~24時間 オン/オフタイマー	
サイズ ※ダクト含まず	約W42×D36×H72.2cm	
質 量	約25.5kg	
電源コード長	約1.8m	
付属品	排熱ダクト	有り
	窓パネル	有り(対応窓サイズ 72~144.5cm)
	リモコン	有り(電池別売 単4×2)

### 付属品 窓パネル(樹脂素材)




設置方法はシンプルです。取り付けの際は必ず取扱説明書をお読みください。



付属の窓パネルは72~144.5センチまでの窓サイズに対応。それ以上の窓サイズの場合は、記下掲載の別売り2m対応窓パネル(アルミ素材)をご使用ください。

※上の写真はキッチンに設置したイメージです。

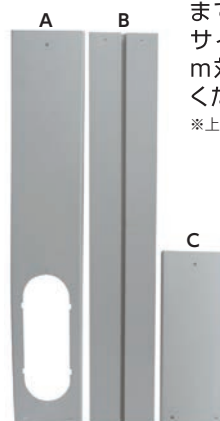

タイプ	付属の窓パネル	
サイズ	窓パネルA	約W11.6×H65cm
	窓パネルB	約W11×H65cm
	窓パネルC	約W11.6×H30cm
付属のモデル	KEP211R/KEP271R/KEP301R	

### 別売 2m対応窓パネル (アルミ素材)

使用する場所の窓の高さを確認しましょう。高さが144.5センチ以上、2メートル以下の場合、この別売り窓パネルをご使用ください。設置する際、必ず取扱説明書をよくお読みください。



↑レール用アタッチメント

タイプ	2m対応窓パネル	
型 式	KEA10J	
JANコード	4516748031948	
サイズ	窓パネルA	約W13×D2×H110cm
	窓パネルB	約W12.5×D2×H110cm
質 量	窓パネルA	窓パネルA、B 合計 約1.9kg
	窓パネルB	
対応モデル	KEP211R/KEP271R/KEP301R	

# 工業扇【樹脂羽根 / 羽根径 約43.5cm】 風量 3段階 自動首振左右各約40°

**NEW 省エネモデル**

※当社工業扇45cmモデルと比較

消費電力 約37%の節電!※ 簡単組立のスピナー固定方式。  
安全性を高めるため前後のガード間隔を狭めたセーフガード。

■主な使用場所!

工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。換気・空気循環・暑さ対策に。



**CFF433TPA**  
三脚型

**CFF431TPAK**  
三脚型 (ブラックカラーモデル)



風量切換が手元で調節できる  
スイッチボックス付きの壁掛け型

**CFF431WPC**  
壁掛け型



ちょっとしたスペースに  
置いて使える据置き型

**CFF431DPA**  
据置き型



廊下やフロアの移動に  
便利なロック付きキャスター型

**CFF431CPA**  
キャスター型

タイプ	三脚型 / 43.5 cm	三脚型 / 43.5 cm	壁掛け型 / 43.5 cm	据置き型 / 43.5 cm	キャスター型 / 43.5 cm
型 式	CFF433TPA	CFF431TPAK	CFF431WPC	CFF431DPA	CFF431CPA
JANコード	4516748031528	4516748031535	4516748031559	4516748031542	4516748031566
手動角度調節	上下4ステップ		上下4ステップ	上下4ステップ	上下4ステップ
高さ調節	約25cm		—	—	—
サイズ	約W80×D70×H110~135cm		約W49×D39×H49cm	約W49×D30×H58cm	約W64×D68×H75cm
質 量	約4.5kg		約4.1kg	約4.1kg	約5.0kg
電源コード長	約1.8m		約0.7m(本体~スイッチボックス) 約1.8m(スイッチボックス~電源プラグ)	約1.8m	約1.8m



# 工業扇【アルミ羽根 / 羽根径 約45cm】 風量 3段階 自動首振左右各約40°

**耐食性が高いアルミ羽根**

簡単組立のスピナー固定方式。  
安全性を高めるため前後のガード間隔を狭めたセーフガード。

■主な使用場所!

自動車整備工場、物流センター倉庫、工事現場、学校、教室、体育館、スポーツジム、多目的ルームなど。換気・空気循環・暑さ対策に。

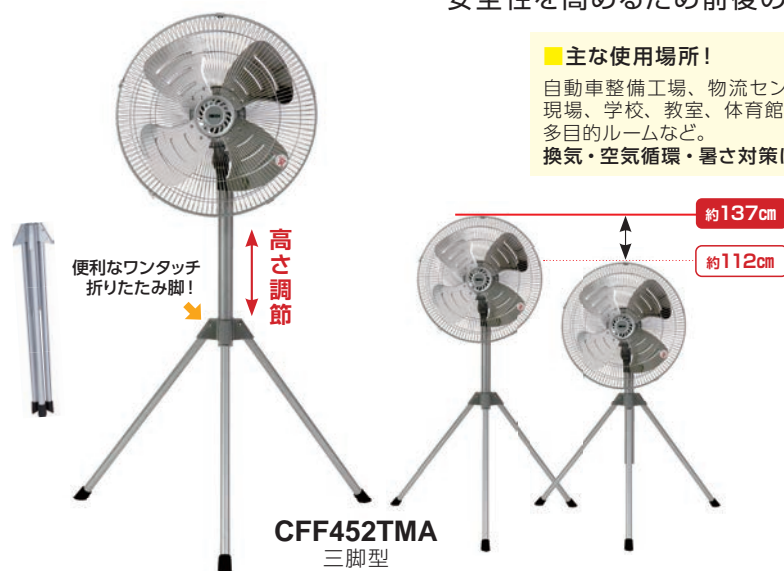

**CFF452TMA**  
三脚型



手元で操作可能な  
スイッチボックス付きの壁掛け型

**CFF451WMC**  
壁掛け型



ちょっとしたスペースに  
置いて使える据置き型

**CFF452DMA**  
据置き型

タイプ	三脚型 / 45 cm	壁掛け型 / 45 cm	据置き型 / 45 cm
型 式	CFF452TMA	CFF451WMC	CFF452DMA
JANコード	4516748028825	4516748030064	4516748028832
手動角度調節	上下4ステップ	上下4ステップ	上下4ステップ
高さ調節	約25cm	—	—
サイズ	約W80×D70×H112~137cm	約W51×D39×H51cm	約W51×D30×H60cm
質 量	約5.2kg	約4.6kg	約4.6kg
電源コード長	約1.8m	約0.7m(本体~スイッチボックス) 約1.8m(スイッチボックス~電源プラグ)	約1.8m

## 工業扇【アルミ羽根 / 羽根径 約25cm】

風量3段階


ラウンドムーブ首振り

**パワフルコンパクト!**

小さくてもワイドな送風。  
スペースがない場所に最適です。

### ■主な使用場所!

事務所の机上や棚上、ガレージ作業、仮設事務所、脱衣室、スポーツジム、ガーデニング、内装作業など。  
換気・空気循環・暑さ対策に。

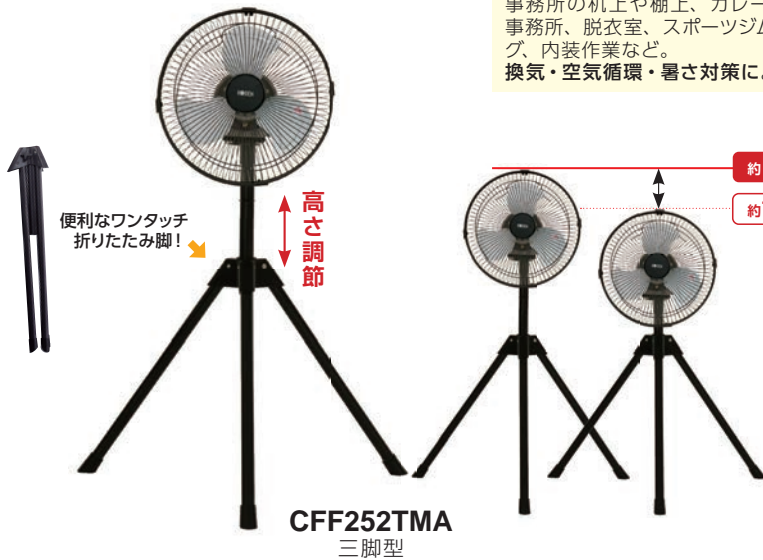

置き場所がない  
省スペースにおすすめ  
**CFF252WMA**  
壁掛け型



卓上など狭い場所にも置ける  
コンパクトサイズ  
**CFF252DMA**  
据置き型

タイプ	三脚型 / 25cm	壁掛け型 / 25cm	据置き型 / 25cm
型式	CFF252TMA	CFF252WMA	CFF252DMA
JANコード	4516748028887	4516748028900	4516748028894
首振り	ラウンドムーブ	ラウンドムーブ	ラウンドムーブ
高さ調節	約19cm	—	—
サイズ	約W59×D51.5×H74~93cm	約W30×D33×H33.5cm	約W30×D25×H36.5cm
質量	約2.4kg	約1.8kg	約1.8kg
電源コード長	約1.8m	約1.8m	約1.8m

## 工業扇【アルミ羽根 / 羽根径 約50cm】

風量3段階

自動首振左右各約40°

**50cmの強い風**

簡単組立のスピナー固定方式。耐食性が高く頑丈なアルミ羽根。  
暑さが厳しい環境下でも、50cmの羽根がより強く風を送ります。

### ■主な使用場所!

自動車整備工場、物流センター倉庫、工事現場、学校、教室、体育館、スポーツジム、多目的ルームなど。  
換気・空気循環・暑さ対策に。



高い場所からの送風や換気に  
置き場所いらずの壁掛け型  
**CFF502WMA**  
壁掛け型



ちょっとしたスペースに  
置いて使える据置き型  
**CFF502DMA**  
据置き型

タイプ	三脚型 / 50cm	壁掛け型 / 50cm	据置き型 / 50cm
型式	CFF502TMA	CFF502WMA	CFF502DMA
JANコード	4516748028856	4516748028870	4516748028863
手動角度調節	上下4ステップ	上下4ステップ	上下4ステップ
高さ調節	約24cm	—	—
サイズ	約W93.5×D81×H120~144cm	約W56.5×D37×H57cm	約W56.5×D30×H63cm
質量	約6.3kg	約5.1kg	約5.4kg
電源コード長	約1.8m	約1.8m	約1.8m


# 風洞型工業扇【アルミ羽根 / 羽根径 約60cm・75cm・100cm】 手動角度調節

**NEW 全閉式モーター**

チリやホコリなどが舞う環境下でも、安心してご使用ください。  
上下角度調節ができ、大空間で使えるパワフル送風。アースクリップ付き電源プラグ。

**■主な使用場所！**

農場、大・中規模工場、倉庫、地下駐車場、体育館、道場、農業ハウス、干物の乾燥など。  
換気・空気循環・暑さ対策に。



倉庫や工場などの  
空気循環や換気に

**KFZ601**

風洞型工業扇 60cm



大風量で倉庫や工場などの  
空気循環や換気に

**KFZ751**

風洞型工業扇 75cm



大空間に最適な送風で  
大・中規模工場などの空気循環や換気に

**KFZ1001**

風洞型工業扇 100cm

上下に大きく  
首振りできます



使用場所に合わせて  
上下角度調節が可能！

**60cm・75cm・100cm 共通**

タイプ	風洞型/60cm	風洞型/75cm	風洞型/100cm
型式	KFZ601	KFZ751	KFZ1001
JANコード	4516748032150	4516748032167	4516748032174
風量切換	3段階	2段階	—
角度調節	上下可変	上下可変	上下可変
サイズ	約W77.5×D38×H79.5cm	約W92.5×D38×H95.5cm	約W114×D38×H119cm
質量	約19kg	約26kg	約35kg
電源コード長	約2.4m	約2.4m	約2.4m


**●風洞型工業扇用アクセサリ【保護ネット】** (ポリエステル素材)

タイプ	保護ネット/60cm	保護ネット/75cm	保護ネット/100cm
型式	KEA60S	KEA75S	KEA100S
JANコード	4516748032235	4516748032242	4516748032259
対応機種	KFZ601	KFZ751	KFZ1001

※保護ネットはサイズが同じ、上記対応機種のみご使用ください。



前後 1セット→



↑前後のネットを面ファスナーで固定

## 工業扇の 機能説明

### 時間短縮 とっても便利な 折りたたみ脚！

当社の工業扇三脚は  
工具いらずで、組み立  
てや片付けが素早く  
できます。



1 ネジのつまみを緩めて  
高さを下げます



2 ワンタッチで三脚を閉じ  
てたたみます



3 すぐに移動・持ち運びが  
できます！

**対応機種**

CFF433TPA  
CFF431TPAK  
CFF452TMA  
CFF252TMA

←写真はCFF452TMAで  
実証しています。


### ガードの間隔を狭めて より安心・安全に！

43.5cmモデルと45cmモデルの工  
業扇は、ガード間隔を狭めて、指な  
どが入りづらくなりました。より安  
心にご使用いただくため、安全性  
を高めたセーフガードです。



### 工具いらずの スピナー固定方式！

一般的な工業扇の羽根は工具を  
使って羽根を固定しますが、当社工  
業扇の羽根はご家庭用扇風機と同  
様に、羽根を本体の軸に差し込み、  
スピナーを回して固定完了。工具  
がいりません。




### ワイドな風 ラウンドムーブ送風機構！

一般的な扇風機の首振り機能は、  
左右の首振りだけですが、当社の  
工業扇25cmはラウンドムーブ送風  
機構で、下の画像の様に上下左右大  
きく首振りをして、ワイドに風を送  
ります。



### 耐食性が高く頑丈な アルミ羽根！

アルミは空気中の酸素との反応で、  
酸化被膜を形成することができます。  
そのため、アルミは金属の中でも  
腐食しにくく、樹脂と比べて頑丈  
な素材です。



# スポットクーラー【全モデル冷媒 R410A 搭載!】

フィルター付属

キャスター付

## 省ドレン設計!

1日長時間の稼働でも排水量が少ないので、水捨てなどのメンテナンスが簡単です。排熱は天面から出す設計なので、壁にピッタリつけて配置することが可能です。

※KES151NAB(ミニタイプ)を除く

### ■主な使用場所!

店舗エントランスの出入口、講演会、仮設テント、プレハブ事務所、作業場、待機場所など。  
換気・空気循環・暑さ対策に。



### 冷媒 R410Aとは

オゾン層破壊係数がゼロの冷媒です。



### ■冷風ダクト

3モデルとも冷風ダクトは、手で緩やかな角度を調節することができます。



自動首振り  
約100°



最大約127cm

約34cm

別売  
排熱ダクト



約3mの延長ダクト  
本体の排熱ダクトと繋げて延長可能

**KEA02B**

3m延長排熱ダクト



板金ボディで丈夫  
コンパクトな3ℓのドレンタンク

**KES151NAB**

ミニタイプ

NEW

板金ボディで丈夫  
自動で首振り可能

**KES251AAB**

1口 / 排熱ダクト付き

排熱ダクトは約34~127cmと  
伸縮し長さ調節が可能

**KES251MPB**

1口 / 排熱ダクト付き


※KES151NAB(ミニタイプ)は装着できません。

タイプ	ミニタイプ	1口/排熱ダクト付き	1口/排熱ダクト付き
型 式	KES151NAB	KES251AAB	KES251MPB
JANコード	4516748029976	4516748032181	4516748028719
首振り角度	手動首振り約360°	自動首振り約100° 手動首振り約210°	手動首振り約210°
ドレンタンク容量	3ℓ	5ℓ	5ℓ
サイズ ※ダクト含まず	約W46.5×D28.7×H58.6cm	約W40.5×D43×H89.5cm	約W39×D43×H80cm
質 量	約25.5kg	約45kg	約36kg
電源コード長	約1.3m	約1.7m	約1.7m

※定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。電圧が不足した際、冷風が出ないことがあります。

### ●スポットクーラー用アクセサリー【3m延長排熱ダクト】

タイプ	3m延長排熱ダクト
型 式	KEA02B
JANコード	4516748027057
サイズ	[外径]約Φ16cm [長さ]約62~300cm
質量	約1.55kg
対応機種	KES251AAB/KES251MPB



約62cm

約3mまで伸びる延長ダクト!



# スペック一覧表

※商品はオープン価格のため販売店にて価格をご確認ください。

## 移動式 クーラー

型式	消費電力(W)	冷房能力(kW)	除湿能力(ℓ/日)	定格	原産国	入数
KEP211R	(50Hz)720(60Hz)770	(50Hz)約1.8(60Hz)約2.1	(50Hz)約31(60Hz)約35	単相 交流 100V	中国	1
KEP271R	(50Hz)780(60Hz)900	(50Hz)約2.5(60Hz)約2.7	(50Hz)約41(60Hz)約44			
KEP301R	(50Hz)840(60Hz)990	(50Hz)約2.8(60Hz)約3.0	(50Hz)約42(60Hz)約48			

### 移動式クーラーについて

※冷房能力は室温27℃相対湿度60%の条件で運転したときの値です。※**移動式クーラーは、セパレートエアコンとは構造が異なります。部屋全体を冷やすものではありません。補助的な冷風機としてご使用ください。**※移動式クーラーは室内機と室外機に分かれている家庭用エアコンとは異なり、一体型のため、前方から冷風が出る時は背面から温風がでます。※窓パネルと排熱ダクトを使用せずに閉めきった部屋で使用しますと、室温が上がります。※使用環境温度内でご使用

ください。使用環境外では正常動作をしない場合があります。(使用環境温度:16℃~35℃)※移動式クーラーは、ノンドレン機構を備えており、冷風時及び除湿時には排水の必要がありません。但し、湿度の高い場所で使用すると排水が溜まりやすく、満水検知機能が作動する場合があります。※送風運転時にはノンドレン機構は作動しません。※付属の窓パネルは取扱説明書を参考にお客様ご自身で設置をお願いします。

## 工業扇 羽根径 43.5cm(樹脂)

型式	消費電力(W)	風量(m <sup>3</sup> /min)	風速(m/min)	定格	原産国	入数
CFF433TPA	(50Hz)63 (60Hz)82	(50Hz)約123 (60Hz)約127	(50Hz)約272 (60Hz)約279	単相 交流 100V	中国	1
CFF431TPAK						
CFF431WPC						
CFF431DPA						
CFF431CPA						

## 工業扇 羽根径 45cm(アルミ)

型式	消費電力(W)	風量(m <sup>3</sup> /min)	風速(m/min)	定格	原産国	入数
CFF452TMA	(50Hz)100 (60Hz)105	(50Hz)約144 (60Hz)約163	(50Hz)約293 (60Hz)約319	単相 交流 100V	中国	1
CFF451WMC						
CFF452DMA						

## 工業扇 羽根径 50cm(アルミ)

型式	消費電力(W)	風量(m <sup>3</sup> /min)	風速(m/min)	定格	原産国	入数
CFF502TMA	(50Hz)135 (60Hz)175	(50Hz)約140 (60Hz)約159	(50Hz)約346 (60Hz)約359	単相 交流 100V	中国	1
CFF502WMA						
CFF502DMA						

## 工業扇 羽根径 25cm(アルミ)

型式	消費電力(W)	風量(m <sup>3</sup> /min)	風速(m/min)	定格	原産国	入数
CFF252TMA	(50Hz)36 (60Hz)39	(50Hz)約27 (60Hz)約22	(50Hz)約208 (60Hz)約186	単相 交流 100V	中国	1
CFF252WMA						
CFF252DMA						

## 風洞型工業扇 羽根径 60cm/75cm/100cm(アルミ)

型式	消費電力(W)	風量(m <sup>3</sup> /min)	風速(m/min)	定格	原産国	入数
KFZ601	(50Hz)135(60Hz)184	(50Hz)約197(60Hz)約222	(50Hz)約150(60Hz)約173	単相 交流 100V	中国	1
KFZ751	(50Hz)257(60Hz)342	(50Hz)約392(60Hz)約442	(50Hz)約170(60Hz)約180			
KFZ1001	(50Hz)315(60Hz)391	(50Hz)約706(60Hz)約680	(50Hz)約173(60Hz)約177			

## スポットクーラー ミニ/1口

型式	消費電力(W)	風量(m <sup>3</sup> /min)	冷房能力(kW)	定格	原産国	入数
KES151NAB	(50Hz)700(60Hz)800	(50Hz)約3.2(60Hz)約3.5	(50Hz)約1.4(60Hz)約1.5	単相 交流 100V	中国	1
KES251AAB	(50Hz)875(60Hz)1094	(50Hz)約4.7(60Hz)約4.8	(50Hz)約2.2(60Hz)約2.5			
KES251MPB	(50Hz)940(60Hz)1130	(50Hz)約4.7(60Hz)約4.8	(50Hz)約2.2(60Hz)約2.5			

※冷房能力は室温35℃相対湿度60%の条件で運転したときの値です。

ご購入求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。

※ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。※製品改良のためデザイン及び仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷物のため、実物と若干異なる場合がありますので予めご了承ください。



株式会社広電

<https://koden-j.com/>

お問い合わせ フリーダイヤル：0120-295-595

↑各商品の詳しい内容はこちらからご覧ください。