

KODEN

2026 夏・総合カタログ

■ スポットクーラー ■ 工業扇 三脚型/据置き型/壁掛け型/キャスター型 ■ 風洞型送風機 ■ 移動式クーラー

S U M M E R P R O D U C T M O D E L



※写真はイメージです。

KODEN

猛暑を快適に ブラックシリーズ

BLACK BODY / SLIM & COMPACT



イベント会場

スポーツジムなど

お店の中で

1口スリム スポットクーラー | KES251KBA

ノンドレン方式^{※1} ロック付きキャスター 冷媒R410A 満水検知搭載

タンクレス仕様
スリムボディ1口モデル

■ 首振り角度: 手動360度

■ ドレンタンク: ノンドレン&タンクレス

■ サイズ(cm): 約W33×D34×H85^{※2}

■ 質量(kg): 約27

■ 電源コード長(m): 約1.6

・消費電力(kW)^{※3}: [50Hz] 1.05 / [60Hz] 1.20
 ・風量(m³/min)^{※4}: [50Hz] 約5.3 / [60Hz] 約5.8
 ・冷房能力(kW)^{※4}: [50Hz] 2.1 / [60Hz] 2.5
 ・原産国: 中国 ・入数: 1
 ・JAN: 4516748036004



伸縮可能
排熱ダクト

約35~
180cm

^{※1}温度や湿度など使用環境によって変わります。 ^{※2}ダクトは含みません。 ^{※3}強運転時の値です。 ^{※4}冷房能力、電気特性および消費電力は室温37℃相対湿度60%強冷風運転の条件で運転した時の値です(JRA4040規格準拠)。

2口スリム スポットクーラー | KES291KBA

ノンドレン方式^{※1} ロック付きキャスター 冷媒R410A 満水検知搭載

2方向へ冷風を送る
ツインダクトモデル

■ 首振り角度: 手動約210度

■ ドレンタンク: ノンドレン&タンクレス

■ サイズ(cm): 約W33×D34×H85^{※2}

■ 質量(kg): 約27

■ 電源コード長(m): 約1.6

・消費電力(kW)^{※3}: [50Hz] 1.09 / [60Hz] 1.22
 ・風量(m³/min)^{※4}: [50Hz] 約5.8 / [60Hz] 約6.6
 ・冷房能力(kW)^{※4}: [50Hz] 2.4 / [60Hz] 2.9
 ・原産国: 中国 ・入数: 1
 ・JAN: 4516748035717



伸縮可能
排熱ダクト

約35~
180cm

^{※1}温度や湿度など使用環境によって変わります。 ^{※2}ダクトは含みません。 ^{※3}強運転時の値です。 ^{※4}冷房能力、電気特性および消費電力は室温37℃相対湿度60%強冷風運転の条件で運転した時の値です(JRA4040規格準拠)。

ミニ スポットクーラー | KES181HBB

ノンドレン方式^{※1} ロック付きキャスター 冷媒R32 満水検知搭載

小型でもパワフル冷風
省スペース対応ミニタイプ

■ 首振り角度: 手動360度

■ ドレンタンク: ノンドレン&タンクレス

■ サイズ(cm): 約W47×D33×H51^{※2}

■ 質量(kg): 約18

■ 電源コード長(m): 約1.4

・消費電力(kW)^{※3}: [50Hz] 0.62 / [60Hz] 0.68
 ・風量(m³/min)^{※4}: [50Hz] 約3.8 / [60Hz] 約4.4
 ・冷房能力(kW)^{※4}: [50Hz] 1.5 / [60Hz] 1.8
 ・原産国: 中国 ・入数: 1
 ・JAN: 4516748037261



^{※1}温度や湿度など使用環境によって変わります。 ^{※2}ダクトは含みません。 ^{※3}強運転時の値です。 ^{※4}冷房能力、電気特性および消費電力は室温37℃相対湿度60%強冷風運転の条件で運転した時の値です(JRA4040規格準拠)。

冷媒ガスを従来のR410Aから
地球環境に配慮したR32へ



冷媒ガスの比較

冷媒ガス	R410A	R32
地球温暖化係数	2,090	675
使用機器	スポットクーラー・移動式クーラー	家庭用エアコン

地球温暖化係数(GWP:Global Warming Potential)
地球温暖化に与える影響を数値化したものです。

10 スポットクーラー | KES252GBB

省ドレン設計 | ロック付きキャスター | 冷媒R32

パワフルな冷風で暑さ対策に

- 首振り角度: 手動約210度
- ドレンタンク: 5リットル
- サイズ(cm): 約W39×D43×H80※1
- 質量(kg): 約35
- 電源コード長(m): 約1.6

- ・消費電力(kW)※2: [50Hz] 1.20/[60Hz] 1.40
- ・風量(m³/min)※3: [50Hz] 約5.7/[60Hz] 約6.1
- ・冷房能力(kW)※3: [50Hz] 2.2/[60Hz] 2.5
- ・原産国: 中国
- ・入数: 1
- ・JAN: 4516748037285

※1: ダクトは含みません。※2: 強運転時の値です。※3: 冷房能力、電気特性および消費電力は室温37℃相対湿度60%強冷風運転の条件で運転した時の値です(JRA4040規格準拠)。



伸縮可能
排熱ダクト
約34~
127cm

10 スポットクーラー | KES251NBB

板金ボディ | 省ドレン設計 | ロック付きキャスター | 冷媒R32

自動首振機能でワイドに冷風・送風を送る

- 首振り角度: 自動約100度/手動約210度
- ドレンタンク: 5リットル
- サイズ(cm): 約W41×D43×H85※1
- 質量(kg): 約42
- 電源コード長(m): 約1.6

- ・消費電力(kW)※2: [50Hz] 1.20/[60Hz] 1.40
- ・風量(m³/min)※3: [50Hz] 約5.2/[60Hz] 約5.6
- ・冷房能力(kW)※3: [50Hz] 2.2/[60Hz] 2.5
- ・原産国: 中国
- ・入数: 1
- ・JAN: 4516748037315

※1: ダクトは含みません。※2: 強運転時の値です。※3: 冷房能力、電気特性および消費電力は室温37℃相対湿度60%強冷風運転の条件で運転した時の値です(JRA4040規格準拠)。



伸縮可能
排熱ダクト
約34~
127cm

スポットクーラー用 アクセサリー 延長排熱ダクト | KEA02B

最長約3m | 長さ調節 | フレキシブル

最長約3mまで延長可能な延長排熱ダクト!

- サイズ(cm): 外径 約φ16
長さ 約62-300
- 質量(kg): 約1.55

- ・原産国: 中国
- ・入数: 4
- ・JAN: 4516748027057
- ※対応モデル: KES252GBB / KES251NBB
- ※その他の対応モデルについては当社ホームページをご覧ください。



スポットクーラー用 アクセサリー 保管カバー | KSA140

裾絞りひも | ネームポケット

チリやホコリから保護する保管用カバー!

- サイズ(cm): 約W48×D44×H140

- ・原産国: 中国
- ・入数: 10
- ・JAN: 4516748037438

※ミニスポットクーラーには対応していません。



使用イメージ

ネームポケット



※裾の紐で長さを調整してご使用ください。

スポットクーラー用 アクセサリー 冷風ダクトノズル | KSA155C


簡単装着 | 冷風距離アップ | 結露防止

冷風をより遠くに送る!

- サイズ(cm): 約φ15.5×10.5
※取付可能ダクト外径(cm): 約φ12.5
※2口ダクトには使用できません
- 質量(kg): 約0.20

- ・原産国: 中国
- ・入数: 36
- ・JAN: 4516748037452

【冷風ダクトノズル有無の比較】

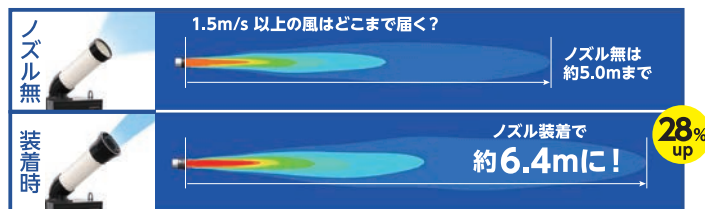

28%
up

※計測値は当社試験結果です。使用環境により異なります。



熱中症対策に!!

スポットクーラー×工業扇

冷気の循環をよりスムーズに

※写真はイメージです。

三脚型工業扇 | CFF453TPA

羽根径45cm 樹脂羽根 風量3段階 スピナー固定

組み立て簡単 ワンタッチ折りたたみ脚

- 手動角度調節: 上下4ステップ
- 自動首振り角度: 左右各約40度
- サイズ(cm): 約W80×D70×H112-137
- 質量(kg): 約5.2
- 電源コード長(m): 約1.8

・消費電力(W)※: [50Hz]95/[60Hz]109
 ・風量(m³/min)※: [50Hz]約141/[60Hz]約176
 ・風速(m/min)※: [50Hz]約247/[60Hz]約273
 ・原産国:中国 入数:1
 ・JAN:4516748037346

※強運転時の値です。



三脚型工業扇 | CFF453TPAK

羽根径45cm 樹脂羽根 風量3段階 スピナー固定

ブラック
モデル

組み立て簡単 ワンタッチ折りたたみ脚

- 手動角度調節: 上下4ステップ
- 自動首振り角度: 左右各約40度
- サイズ(cm): 約W80×D70×H112-137
- 質量(kg): 約5.2
- 電源コード長(m): 約1.8

・消費電力(W)※: [50Hz]95/[60Hz]109
 ・風量(m³/min)※: [50Hz]約141/[60Hz]約176
 ・風速(m/min)※: [50Hz]約247/[60Hz]約273
 ・原産国:中国 入数:1
 ・JAN:4516748037353

※強運転時の値です。



据置き型工業扇 | CFF453DPA


羽根径45cm 樹脂羽根 風量3段階 スピナー固定

安定して送風や換気に見える 省スペースの据置き型

- 手動角度調節: 上下4ステップ
- 自動首振り角度: 左右各約40度
- サイズ(cm): 約W51×D30×H60
- 質量(kg): 約4.6
- 電源コード長(m): 約1.8

・消費電力(W)※: [50Hz]95/[60Hz]109
 ・風量(m³/min)※: [50Hz]約141/[60Hz]約176
 ・風速(m/min)※: [50Hz]約247/[60Hz]約273
 ・原産国:中国 入数:1
 ・JAN:4516748037360

※強運転時の値です。



壁掛け型工業扇 | CFF453WPC

羽根径45cm 樹脂羽根 風量3段階 スピナー固定

高い場所でも手元で操作可能 スイッチボックス付き

- 手動角度調節: 上下4ステップ
- 自動首振り角度: 左右各約40度
- サイズ(cm): 約W51×D39×H51
- 質量(kg): 約4.6
- 電源コード長(m): 約0.7(本体~スイッチボックス) / 約1.8(スイッチボックス~電源プラグ)

・消費電力(W)※: [50Hz]95/[60Hz]109
 ・風量(m³/min)※: [50Hz]約141/[60Hz]約176
 ・風速(m/min)※: [50Hz]約247/[60Hz]約273
 ・原産国:中国 入数:1
 ・JAN:4516748037377

※強運転時の値です。



工業扇の機能

時間短縮! とっても便利な折りたたみ三脚

当社の三脚型工業扇は工具いらずで組立てや片付けがすばやくできます。




- 1 ネジのつまみを緩めて高さを下げます
- 2 ワンタッチで三脚を閉じてためます
- 3 すぐに移動・持ち運びができます!

対応機種: CFF453TPA・CFF453TPAK・CFF452TMA・CFF253TMA
 ※写真はCFF452TMAで実証しています。

ラウンドムーブ送風機構

一般的な工業扇の首振り機能は、左右の首振りだけですが、当社の羽根径25cmの工業扇はラウンドムーブ送風機構で、右の画像の様に上下左右大きく首振りをして、ワイドに風を送ります。



対応機種

・CFF253TMA・CFF253DMA
 ・CFF253WMA

スピナー固定方式!

一般的な工業扇の羽根は工具を使って固定しますが、当社の工業扇は家庭用扇風機と同様に、羽根をモーターの軸に差し込みスピナーを回して固定完了です。

※25cm羽根モデルを除く



耐食性が高く頑丈なアルミ羽根!
 アルミは金属の中でも腐食しにくく樹脂と比べて頑丈な素材です。

キャスター型工業扇 | CFF453CPA

羽根径45cm 樹脂羽根 風量3段階 スピナー固定

手軽に移動できるロック付きのキャスター型

- 手動角度調節: 上下4ステップ
- 自動首振り角度: 左右各約40度
- サイズ(cm): 約W64×D68×H78*1
- 質量(kg): 約5.6
- 電源コード長(m): 約1.8



- ・消費電力(W)※: [50Hz]95/[60Hz]109
- ・風量(m³/min)※: [50Hz]約141/[60Hz]約176
- ・風速(m/min)※: [50Hz]約247/[60Hz]約273
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748037384

*1 ハンドル部を除く。*2 強運転時の値です。

三脚型工業扇 | CFF253TMA

羽根径25cm アルミ羽根 風量3段階 ラウンドムーブ

コンパクトながらワイドに強い風を送る三脚型

- 手動角度調節: ラウンドムーブ
- サイズ(cm): 約W59×D51.5×H74-93
- 質量(kg): 約2.2
- 電源コード長(m): 約1.8



- ・消費電力(W)※: [50Hz]37/[60Hz]43
- ・風量(m³/min)※: [50Hz]約27/[60Hz]約22
- ・風速(m/min)※: [50Hz]約208/[60Hz]約186
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748031573

*強運転時の値です。

据置き型工業扇 | CFF253DMA

羽根径25cm アルミ羽根 風量3段階 ラウンドムーブ

コンパクトながらワイドに強い風を送る据置き型

- 手動角度調節: ラウンドムーブ
- サイズ(cm): 約W30×D25×H36.5
- 質量(kg): 約1.8
- 電源コード長(m): 約1.8



- ・消費電力(W)※: [50Hz]37/[60Hz]43
- ・風量(m³/min)※: [50Hz]約27/[60Hz]約22
- ・風速(m/min)※: [50Hz]約208/[60Hz]約186
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748031580

*強運転時の値です。

壁掛け型工業扇 | CFF253WMA

羽根径25cm アルミ羽根 風量3段階 ラウンドムーブ

コンパクトながらワイドに強い風を送る壁掛け型

- 手動角度調節: ラウンドムーブ
- サイズ(cm): 約W30×D33×H33.5
- 質量(kg): 約1.8
- 電源コード長(m): 約1.8



- ・消費電力(W)※: [50Hz]37/[60Hz]43
- ・風量(m³/min)※: [50Hz]約27/[60Hz]約22
- ・風速(m/min)※: [50Hz]約208/[60Hz]約186
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748031597

*強運転時の値です。

三脚型工業扇 | CFF452TMA

羽根径45cm アルミ羽根 風量3段階 スピナー固定

耐食性が高く頑丈なアルミ羽根の三脚型

- 手動角度調節: 上下4ステップ
- 自動首振り角度: 左右各約40度
- サイズ(cm): 約W80×D70×H112-137
- 質量(kg): 約5.2
- 電源コード長(m): 約1.8



- ・消費電力(W)※: [50Hz]100/[60Hz]105
- ・風量(m³/min)※: [50Hz]約144/[60Hz]約163
- ・風速(m/min)※: [50Hz]約293/[60Hz]約319
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748028825

*強運転時の値です。

据置き型工業扇 | CFF452DMA

羽根径45cm アルミ羽根 風量3段階 スピナー固定

耐食性が高く頑丈なアルミ羽根の据置き型

- 手動角度調節: 上下4ステップ
- 自動首振り角度: 左右各約40度
- サイズ(cm): 約W51×D30×H60
- 質量(kg): 約4.6
- 電源コード長(m): 約1.8



- ・消費電力(W)※: [50Hz]100/[60Hz]105
- ・風量(m³/min)※: [50Hz]約144/[60Hz]約163
- ・風速(m/min)※: [50Hz]約293/[60Hz]約319
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748028832

*強運転時の値です。

壁掛け型工業扇 | CFF452WMC

羽根径45cm アルミ羽根 風量3段階 スピナー固定

耐食性が高く頑丈な アルミ羽根の壁掛け型

- 手動角度調節: 上下4ステップ
- 自動首振り角度: 左右各約40度
- サイズ(cm): 約W51×D39×H51
- 質量(kg): 約4.6
- 電源コード長(m): 約1.8(本体~スイッチボックス)
約1.8(スイッチボックス~電源プラグ)



- ・消費電力(W)※: [50Hz]100/[60Hz]105
- ・風量(m³/min)※: [50Hz]約144/[60Hz]約163
- ・風速(m/min)※: [50Hz]約293/[60Hz]約319
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748034352

※強運転時の値です。

三脚型工業扇 | CFF502TMA

羽根径50cm アルミ羽根 風量3段階 スピナー固定

50cmの大風力 幅広いシーンで使える

- 手動角度調節: 上下4ステップ
- 自動首振り角度: 左右各約40度
- サイズ(cm): 約W93.5×D81×H120-144
- 質量(kg): 約6.3
- 電源コード長(m): 約1.8



- ・消費電力(W)※: [50Hz]135/[60Hz]175
- ・風量(m³/min)※: [50Hz]約140/[60Hz]約159
- ・風速(m/min)※: [50Hz]約346/[60Hz]約359
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748028856

※強運転時の値です。

据置き型工業扇 | CFF502DMA

羽根径50cm アルミ羽根 風量3段階 スピナー固定

50cmの大風力 省スペースで使える

- 手動角度調節: 上下4ステップ
- 自動首振り角度: 左右各約40度
- サイズ(cm): 約W56.5×D30×H63
- 質量(kg): 約5.4
- 電源コード長(m): 約1.8



- ・消費電力(W)※: [50Hz]135/[60Hz]175
- ・風量(m³/min)※: [50Hz]約140/[60Hz]約159
- ・風速(m/min)※: [50Hz]約346/[60Hz]約359
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748028863


※強運転時の値です。

壁掛け型工業扇 | CFF502WMA

羽根径50cm アルミ羽根 風量3段階 スピナー固定

50cmの大風力 高い場所でも使える

- 手動角度調節: 上下4ステップ
- 自動首振り角度: 左右各約40度
- サイズ(cm): 約W56.5×D37×H57
- 質量(kg): 約5.1
- 電源コード長(m): 約1.8

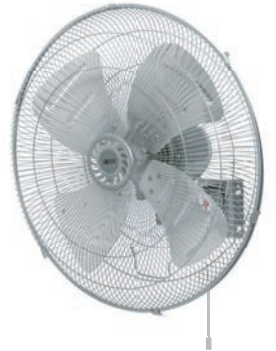

- ・消費電力(W)※: [50Hz]135/[60Hz]175
- ・風量(m³/min)※: [50Hz]約140/[60Hz]約159
- ・風速(m/min)※: [50Hz]約346/[60Hz]約359
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748028870

※強運転時の値です。

工業扇用 アクセサリー 保管カバー | KFA090

裾絞りひも ネームポケット

チリやホコリから保護する 保管用カバー！

- サイズ(cm): 約W70×H90

- ・原産国:中国 入数:10
- ・JAN:4516748037445

※羽根径25cmの工業扇には対応しておりません。



※裾の紐で長さを調整してご使用ください。

移動式クーラー / 2.2kW(60Hz) | KEP223R

工事不要 ノンドレン方式^{※1} オン/オフタイマー^{※1} 1~24時間 冷媒 R32 使用环境温度 16~43℃

工事不要でお手軽冷風 シンプル&簡単操作

- 動作モード: 冷風/除湿/送風
- サイズ(cm): 約W30×D29×H70^{※2}
- 質量(kg): 約20
- 電源コード長(m): 約1.8
- 付属品: 窓パネル、排熱ダクト、レール用アタッチメント、ドレンホース

- ・消費電力(W)^{※3}: [50Hz]742/[60Hz]790
- ・冷房能力(kW)^{※4}: [50Hz]2.0/[60Hz]2.2
- ・除湿能力(ℓ/日)^{※4}: [50Hz]31/[60Hz]35
- ・使用環境(°C): 16~43
- ・原産国:中国 入数:1
- ・JAN:4516748037230

電池別売り単4×2
リモコン付



※1:ノンドレン方式/冷風時に発生するドレン水を内部で蒸発させるため排水が必要ありません。但し、湿度の高い場所では排水が必要になる場合があります。 ※2:ダクトは含まれません。 ※3:強運転時の値です。 ※4:冷房能力、電気特性および消費電力は室温27℃、相対湿度60%強冷風運転の条件で運転したときの値です。

全閉式 風洞型送風機 | KFZ602

羽根径60cm アルミ羽根 風量3段階 全閉式モーター

工場や倉庫などの
空気循環や換気に
大風量の60cm羽根

- 手動角度調節: 上下可変
- サイズ(cm): 約W77×D38.8×H86
- 質量(kg): 約20
- 電源コード長(m): 約2.4



アースクリップ付き

- ・消費電力(W)※:[50Hz]135/[60Hz]184
- ・風量(m³/min)※:[50Hz]約197/[60Hz]約222
- ・風速(m/min)※:[50Hz]約150/[60Hz]約173
- ・原産国:中国 ・入数:1
- ・JAN:4516748035670

※強運転時の値です。

全閉式 風洞型送風機 | KFZ752

羽根径75cm アルミ羽根 風量2段階 全閉式モーター

工場や駐車場などの
空気循環や換気に
大風量の75cm羽根

- 手動角度調節: 上下可変
- サイズ(cm): 約W92.5×D38.8×H101
- 質量(kg): 約27
- 電源コード長(m): 約2.4



アースクリップ付き

- ・消費電力(W)※:[50Hz]257/[60Hz]342
- ・風量(m³/min)※:[50Hz]約392/[60Hz]約442
- ・風速(m/min)※:[50Hz]約170/[60Hz]約180
- ・原産国:中国 ・入数:1
- ・JAN:4516748035687

※強運転時の値です。

全閉式 風洞型送風機 | KFZ1002

羽根径100cm アルミ羽根 全閉式モーター

大規模工場や倉庫などの
空気循環や換気に
大風量の100cm羽根

- 手動角度調節: 上下可変
- サイズ(cm): 約W115×D39×H124.5
- 質量(kg): 約36
- 電源コード長(m): 約2.4 (アースクリップ付)



アースクリップ付き

- ・消費電力(W)※:[50Hz]315/[60Hz]391
- ・風量(m³/min)※:[50Hz]約706/[60Hz]約680
- ・風速(m/min)※:[50Hz]約173/[60Hz]約177
- ・原産国:中国 ・入数:1
- ・JAN:4516748034123

※強運転時の値です。

風洞型送風機用 アクセサリー 保護ネット | KEA60S・KEA75S・KEA100S


2枚で1セット 前後でガード

風洞型送風機の
前後ガードに
取り付ける保護ネット



- 材質: ポリエステル

- ・原産国:中国 ・入数:20
- ・JAN
KEA60S(羽根径60cm用)
…4516748032235
KEA75S(羽根径75cm用)
…4516748032242
KEA100S(羽根径100cm用)
…4516748032259



↑前後のネットを
面ファスナーで
取り付けます



※KFZシリーズの専用品です。

※写真はKEZ602です。

移動式クーラー / 2.7 kW (60Hz) | KEP273R

工事不要 ノンドレン方式^{※1} オン/オフタイマー^{※1} 1~24時間 冷媒 R32 使用環境温度 16~43℃

左右オートルーバー搭載の
パワフル冷風

- 動作モード: 冷風/除湿/送風
- サイズ(cm): 約W33×D32×H70^{※2}
- 質量(kg): 約24
- 電源コード長(m): 約1.8
- 付属品: 窓パネル、排熱ダクト、レール用アタッチメント、ドレンホース

- ・消費電力(W)※³: [50Hz]960/[60Hz]1020
- ・冷房能力(kW)※⁴: [50Hz]2.5/[60Hz]2.7
- ・除湿能力(l/日)※⁴: [50Hz]41/[60Hz]44
- ・使用環境(℃): 16~43
- ・原産国:中国 ・入数:1
- ・JAN:4516748037247

↑リモコン付き
(※1:ノンドレン方式)

※1:ノンドレン方式/冷風時に発生するドレン水を内部で蒸発させるため排水が必要ありません。但し、湿度の高い場所では排水が必要になる場合があります。 ※2:ダクトは含まれません。 ※3:強運転時の値です。 ※4:冷房能力、電気特性および消費電力は室温27℃、相対湿度60%強冷風運転の条件下で運転したときの値です。

移動式クーラー / 3.1 kW (60Hz) | KEP313R

工事不要 ノンドレン方式^{※1} オン/オフタイマー^{※1} 1~24時間 冷媒 R32 使用環境温度 16~43℃

広めのスペースでも
余裕の冷風

- 動作モード: 冷風/除湿/送風
- サイズ(cm): 約W36×D35×H71^{※2}
- 質量(kg): 約26
- 電源コード長(m): 約1.8
- 付属品: 窓パネル、排熱ダクト、レール用アタッチメント、ドレンホース

- ・消費電力(W)※³: [50Hz]987/[60Hz]1067
- ・冷房能力(kW)※⁴: [50Hz]2.8/[60Hz]3.1
- ・除湿能力(l/日)※⁴: [50Hz]43/[60Hz]47
- ・使用環境(℃): 16~43
- ・原産国:中国 ・入数:1
- ・JAN:4516748037254

↑リモコン付き
(※1:ノンドレン方式)

※1:ノンドレン方式/冷風時に発生するドレン水を内部で蒸発させるため排水が必要ありません。但し、湿度の高い場所では排水が必要になる場合があります。 ※2:ダクトは含まれません。 ※3:強運転時の値です。 ※4:冷房能力、電気特性および消費電力は室温27℃、相対湿度60%強冷風運転の条件下で運転したときの値です。

移動式クーラー用
アクセサリ

2m 対応窓パネル KEA10J

アルミ素材 高さ調節可能

排熱ダクト取付用として 2mまでの窓の高さに対応

※144cm～200cm以下の窓に対応

■ サイズ(cm) :

窓パネルA…約W13×D2×H110

窓パネルB…約W12.5×D2×H110

■ 質量 (kg) : 窓パネルA、B

合計約1.9

■ 同梱物 : 固定用金具、蝶ナット

・原産国:中国 ・入数:1

・JAN : 4516748031948


※対応モデル : KEP223R / KEP273R / KEP313R

その他の対応モデルについては当社ホームページをご覧ください。

※レール用アタッチメントは同梱されていませんので

製品付属品をご使用ください。取り付けの際には右記の

●印の位置を参考してください。

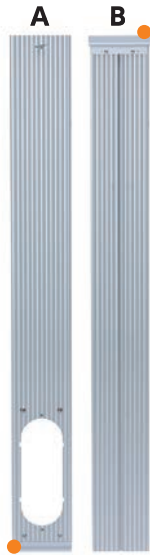

移動式クーラーについて

※冷房能力、電気特性および消費電力は室温27℃、相対湿度60%強冷風運転の条件で運転したときの値です。

※移動式クーラーは、セパレートエアコンとは構造が異なります。部屋全体を冷やすものではありません。補助的な冷風機としてご使用ください。

※移動式クーラーは室内機と室外機に分かれている家庭用エアコンとは異なり、一体型のため、前方から冷風が出るときは背面から温風が出ます。

※窓パネルと排熱ダクトを使用せずに閉めきった部屋で使用しますと、室温が上がります。

※使用環境温度内でご使用ください。使用環境温度外では正常動作をしない事があります(使用環境温度：16℃～43℃)。

※移動式クーラーは、ノンドレン機構を備えており、冷風時には排水の必要がありません。但し、湿度の高い場所で使用すると排水が溜まりやすく、満水検知機能が作動する場合があります。

※送風及び除湿運転時にはノンドレン機構は作動しません。

※付属の窓パネルは取扱説明書を参考にお客様ご自身で設置をお願いします。取り付けにはプラスドライバーが必要です。

フロンガス排出抑制法と機器点検・廃棄について

フロン排出抑制法とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律で、第一種特定製品※(本カタログ製品では「スポットクーラー」)が対象です。

■点検について

第一種特定製品※の管理者(所有者)には、定期点検が義務付けられています。

・定格出力が7.5kW以下の機器は、3カ月に1回の簡易点検が求められています。

・簡易点検では、機器を分解せず、目視等安全に点検できる方法で点検を行います。

詳しくは、弊社ホームページの各製品ページに掲載されている情報をご確認ください。

■廃棄について

・スポットクーラーにはフロンガスが使用されており、フロン排出抑制法における第一種特定製品です。廃棄をする際は、機器に充填されているフロンガスを第一種フロン類充填回収業者に依頼し、回収するとともにその事実がわかる書類(引取証明書等)の写しを作成し、廃棄物、リサイクル業者に機器と一緒に渡してください。

※第一種特定製品…フロン類が使用されている業務用エアコンや空調機器、業務用の冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵または冷蔵の機能を有する自動販売機を含む)などとなり、本カタログ製品では【スポットクーラー】が対象となります。

●フロン排出抑制法関連の情報についての詳細は下記情報をご覧ください。

●フロン排出抑制法ポータルサイト

<https://www.env.go.jp/earth/furon>

●都道府県のフロン排出抑制法担当当局

<https://www.env.go.jp/earth/furon/contact/index.html>

お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。

※ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされると事故の原因となります。※製品改良のためデザイン及び仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷物のため、実物と若干異なる場合がありますので予めご了承ください。



↑各商品の詳しい
内容はこちらから
ご覧ください。

株式会社広電

<https://koden-j.com/>

お問い合わせ フリーダイヤル : 0120-295-595